FICHA TÉCNICA
POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA

MODELO PCF

POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA
SUSPENSIÓN GANCHO



Los polipastos de cadena GORA destacan por su diseño innovador y su tecnología fiable. Con variedad de tamaños disponibles, ofrecen capacidades de carga que van desde 125kg hasta 10.000 kg.

Equipados con un limitador de carga mediante embragues, lo cual garantiza un uso seguro y controlado del polipasto. Esto significa que el sistema está diseñado para evitar que se sobrecargue, protegiendo tanto la maquinaria como a los usuarios durante su operación.

Modelo	Capacidad carga	Recorrido gancho	Grupo de trabajo Fem/ISO	Velocidad elevación (m/min)	Potencia elevación (KW)	Ramales	Cadena Ø mm	Peso neto
PCF125-5M/1	125kg	6m	2m/M5	8/2.0	0.4/0.1	1	5x15	25.8kg
PCF250-5M/1	250kg	6m	2m/M5	8/2.0	0.4/0.1	1	5x15	25.8kg
PCF500-5M/1	500kg	6m	2m/M5	8/2.0	0.75/0.2	1	5x15	32.8kg
PCF1000-5M/2	1000kg	8m	2m/M5	4/1.0	0.75/0.2	2	5x15	37.3kg
PCF1000-5M/1	1000kg	8m	2m/M5	8/2.0	1.5/0.4	1	7.1x21	57.8kg
PCF2000-8M/2	2000kg	8m	2m/M5	4/1.0	1.5/0.4	2	7.1x21	66.6kg
PCF3000-12M/1	3000kg	12m	2m/M5	5.4/1.35	3.0	1	11.2x34	190kg
PCF3000-12M/2	3000kg	12m	2m/M5	2.7/0.67	3.0	2	11.2x34	200kg
PCF5000-12M/2	5000kg	12m	2m/M5	2.7/0.67	3.0	2	11.2x34	205kg

GRUAS GORA S.L.

TEL: +34 943 67 42 28 Movil: +34 688 800 480


mikel@gruasgora.com www.gruasgora.com


Polígono Usabal 204, 20400 Tolosa, Gipuzkoa

FICHA TÉCNICA
POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA

MODELO PCF

POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA
SUSPENSIÓN GANCHO

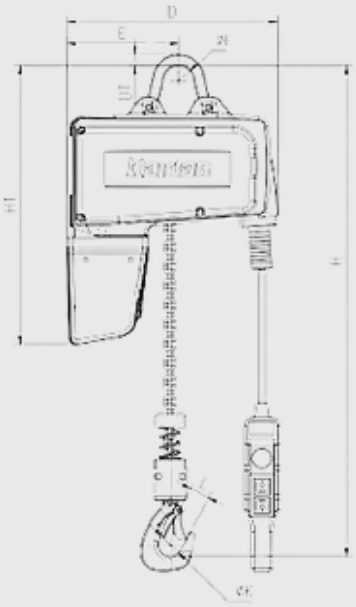

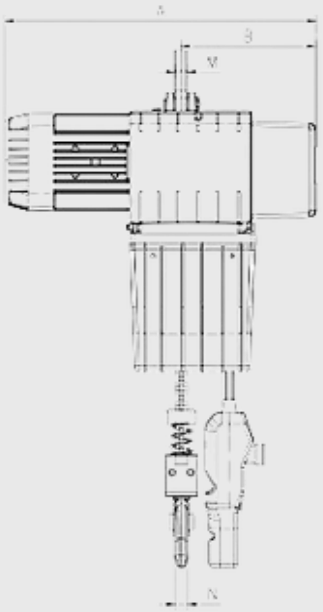

Modelo	Capacidad carga	H	H1	A	B	D	D1	E	I	K	L	M	N
PCF125-5M/1	125kg	417	417	478	237	297	18	159	46	29.5	28	18,6	17.3
PCF250-5M/1	250kg	417	417	478	237	297	18	159	46	29.5	28	18,6	17.3
PCF500-5M/1	500kg	454	414	527	261	318	18	169	46	36	30	18,6	20
PCF1000-5M/2	1000kg	505	432	527	261	318	18	169	46	42	35	18,6	25
PCF1000-5M/1	1000kg	542	557	569	308	348	27	183	60	42	35	24	25
PCF2000-8M/2	2000kg	626	645	569	275	348	27	183	60	52	41	24	35
PCF3000-12M/1	3000kg	685	836	733	343	430	49	265	59	59	48	35	35
PCF3000-12M/2	3000kg	870	933	733	343	430	49	325	59	60	48	42	42
PCF5000-12M/2	5000kg	870	933	733	343	430	57	325	59	60	48	42	42

GRUAS GORA S.L.

TEL: +34 943 67 42 28 Movil: +34 688 800 480

mikel@gruasgora.com www.gruasgora.com

Polígono Usabal 204, 20400 Tolosa, Gipuzkoa

FICHA TÉCNICA
POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA

MODELO PCM

POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA
CON CARRO MANUAL



Los polipastos de cadena GORA destacan por su diseño innovador y su tecnología fiable. Con variedad de tamaños disponibles, ofrecen capacidades de carga que van desde 125kg hasta 10.000 kg.

Equipados con un limitador de carga mediante embragues, lo cual garantiza un uso seguro y controlado del polipasto. Esto significa que el sistema está diseñado para evitar que se sobrecargue, protegiendo tanto la maquinaria como a los usuarios durante su operación.

Modelo	Capacidad carga	Recorrido gancho	Grupo de trabajo Fem/ISO	Velocidad elevación (m/min)	Potencia elevación (KW)	Ramales	Cadena Ø mm	Peso neto
PCM125-5M/1	125kg	6m	2m/M5	8/2.0	0.4/0.1	1	5x15	35.2kg
PCM250-5M/1	250kg	6m	2m/M5	8/2.0	0.4/0.1	1	5x15	35.2kg
PCM500-5M/1	500kg	6m	2m/M5	8/2.0	0.75/0.2	1	5x15	41.1kg
PCM1000-5M/2	1000kg	8m	2m/M5	4/1.0	0.75/0.2	2	5x15	45.6kg
PCM1000-5M/1	1000kg	8m	2m/M5	8/2.0	1.5/0.4	1	7.1x21	59.8kg
PCM2000-8M/2	2000kg	8m	2m/M5	4/1.0	1.5/0.4	2	7.1x21	69.6kg
PCM3000-12M/1	3000kg	12m	2m/M5	5.4/1.35	3.0	1	11.2x34	200kg
PCM5000-12M/2	5000kg	12m	2m/M5	2.7/0.67	3.0	2	11.2x34	215kg

GRUAS GORA S.L.

TEL: +34 943 67 42 28 Movil: +34 688 800 480


mikel@gruasgora.com www.gruasgora.com

Polígono Usabal 204, 20400 Tolosa, Gipuzkoa

FICHA TÉCNICA
POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA

MODELO PCM

POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA
CON CARRO MANUAL

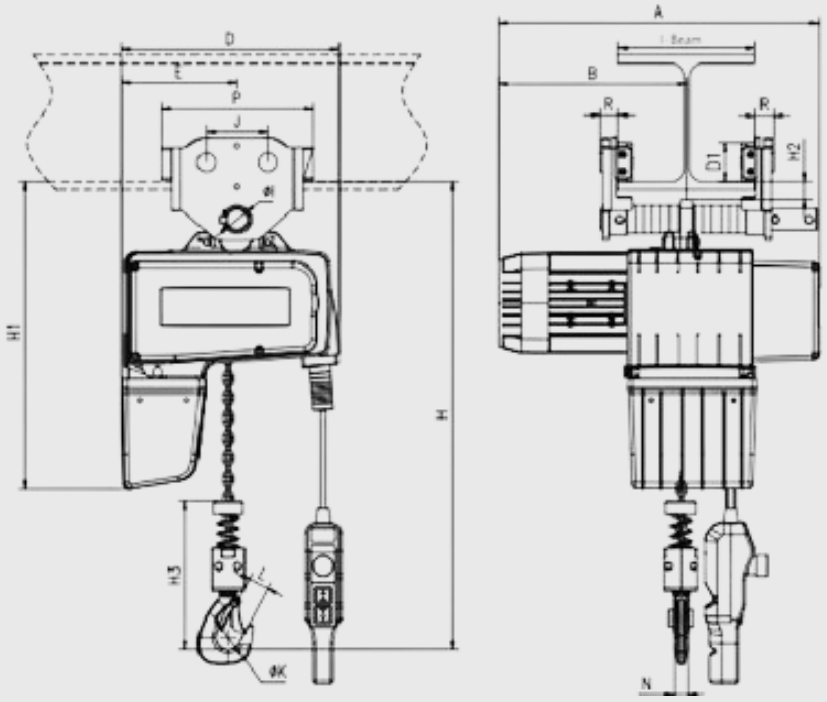

Modelo	Capacidad carga	H	H1	H2	H3	A	B	D	D1	E	I	J	K	L	N	P	R	VIGA
PCM125-5M/1	125kg	442	442	26	206.1	478	242	297	57	159	31	90	29.5	28	17.3	222	27	**68-130**
PCM250-5M/1	250kg	442	442	26	206.1	478	242	297	57	159	31	90	29.5	28	17.3	222	27	**68-130**
PCM500-5M/1	500kg	481	457	28	221	525	266	319	57	170	31	90	36	30	20	222	27	**68-130**
PCM1000-5M/2	1000kg	538	457	21	271	527	266	319	72	170	31	115	42	35	25	287	32	**68-130**
PCM1000-5M/1	1000kg	550	576	22	241	569	308	348	72	183	31	115	42	35	25	287	32	**68-130**
PCM2000-8M/2	2000kg	655	584	31	325	569	274	350	85	183	36	138	52	41	35	341	32	**82-153**
PCM3000-12M/1	3000kg	784	890	29	348	733	343	430	85	265	36	138	59	48	34	265	32	**100-178**
PCM5000-12M/2	5000kg	855	1042	29	348	733	343	450	92	325	43	157	60	48	42	304	32	**100-178**

GRUAS GORA S.L.

TEL: +34 943 67 42 28 Movil: +34 688 800 480

mikel@gruasgora.com www.gruasgora.com

Polígono Usabal 204, 20400 Tolosa, Gipuzkoa

FICHA TÉCNICA
POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA

MODELO PCE

POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA
CON CARRO ELÉCTRICO
MOTORIZADO



Los polipastos de cadena GORA destacan por su diseño innovador y su tecnología fiable. Con variedad de tamaños disponibles, ofrecen capacidades de carga que van desde 125kg hasta 10.000 kg.

Equipados con un limitador de carga mediante embragues, lo cual garantiza un uso seguro y controlado del polipasto. Esto significa que el sistema está diseñado para evitar que se sobrecargue, protegiendo tanto la maquinaria como a los usuarios durante su operación.

Modelo	Capacidad carga	Recorrido gancho	Grupo de trabajo Fem/ISO	Velocidad elevación (m/min)	Potencia elevación (KW)	Velocidad carro (m/min)	Ramales	Cadena Ø mm	Peso neto
PCE125-5M/1	125kg	6m	2m/M5	8/2.0	0.4/0.1	20/5	1	5x15	52,6kg
PCE250-5M/1	250kg	6m	2m/M5	8/2.0	0.4/0.1	20/5	1	5x15	52,6kg
PCE500-5M/1	500kg	6m	2m/M5	8/2.0	0.75/0.2	20/5	1	5x15	65,6kg
PCE1000-5M/2	1000kg	6m	2m/M5	4/1.0	0.75/0.2	20/5	2	5x15	76,8kg
PCE1000-5M/1	1000kg	6m	2m/M5	8/2.0	1.5/0.4	20/5	1	7.1x21	96,8kg
PCE2000-8M/2	2000kg	8m	2m/M5	4/1.0	1.5/0.4	20/5	2	7.1x21	116,6kg
PCE3000-12M/1	3000kg	12m	2m/M5	5.4/1.35	3.0	20/5	1	11.2x34	248kg
PCE5000-12M/2	5000kg	12m	2m/M5	2.7/0.67	3.0	20/5	2	11.2x34	275kg
PCE7500-12M/2	7500kg	12m	2m/M5	1.8/0.45	3.0	20/5	2	11.2x34	387kg
PCE10000-12M/2	10000kg	12m	2m/M5	2.7/0.67	3x2	20/5	2	11.2x34	510kg


GRUAS GORA S.L.

TEL: +34 943 67 42 28 Movil: +34 688 800 480
mikel@gruasgora.com www.gruasgora.com
Polígono Usabal 204, 20400 Tolosa, Gipuzkoa

FICHA TÉCNICA
POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA

MODELO PCE

POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA
CON CARRO ELÉCTRICO
MOTORIZADO

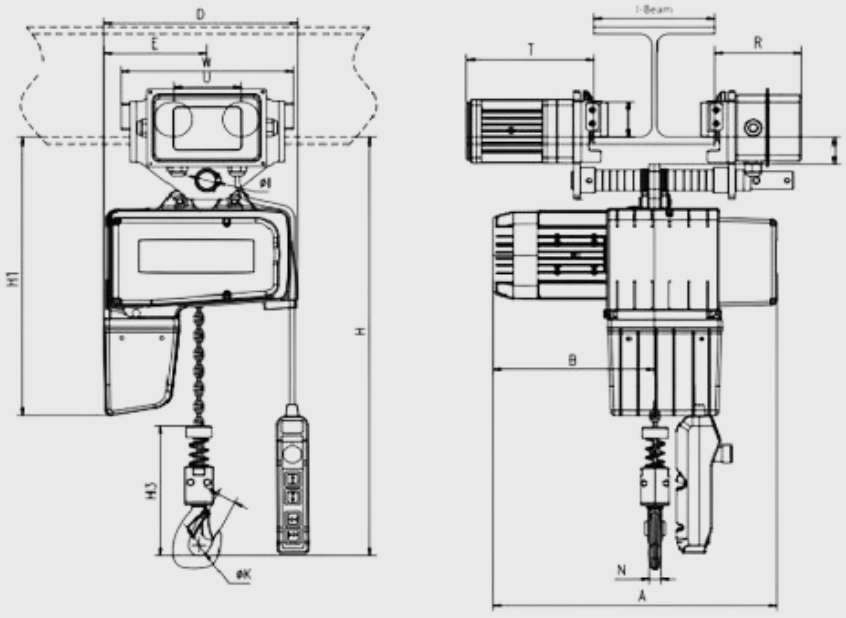

Modelo	Capacidad carga	H	H1	H2	H3	A	B	D	D1	E	I	K	L	N	R	T	U	W	VIGA
PCE125-5M/1	125kg	460	460	42	206	478	241	301	62	159	31	29	28	17	137	204	111	284	**80-153**
PCE250-5M/1	250kg	460	460	42	206	478	241	301	62	159	31	29	28	17	137	204	111	284	**80-153**
PCE500-5M/1	500kg	497	463	45	221	526	266	311	62	170	31	36	30	20	137	209	111	284	**80-153**
PCE1000-5M/2	1000kg	550	465	45	271	470	267	336	95	170	31	42	35	25	170	254	111	315	**58-153**
PCE1000-5M/1	1000kg	563	576	46	241	569	308	340	95	183	31	42	35	25	170	254	111	315	**58-153**
PCE2000-8M/2	2000kg	656	676	48	325	569	274	345	110	183	36	52	41	35	174	257	127	325	**82-178**
PCE3000-12M/1	3000kg	670	760	72	348	753	363	430	120	265	43	59	48	35	142	231	140	265	**100-178**
PCE5000-12M/2	5000kg	855	760	84	348	753	343	430	135	325	54	60	48	42	142	231	156	296	**100-178**
PCE7500-12M/2	7500kg																		
PCE10000-12M/2	10000kg																		

GRUAS GORA S.L.

TEL: +34 943 67 42 28 Movil: +34 688 800 480

mikel@gruasgora.com www.gruasgora.com

Polígono Usabal 204, 20400 Tolosa, Gipuzkoa

FICHA TÉCNICA
POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA


MODELO PSL

POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA
MANULIFT



Los polipastos de cadena GORA destacan por su diseño innovador y su tecnología fiable. Con variedad de tamaños disponibles, ofrecen capacidades de carga que van desde 125kg hasta 10.000 kg.

Equipados con un limitador de carga mediante embragues, lo cual garantiza un uso seguro y controlado del polipasto. Esto significa que el sistema está diseñado para evitar que se sobrecargue, protegiendo tanto la maquinaria como a los usuarios durante su operación.

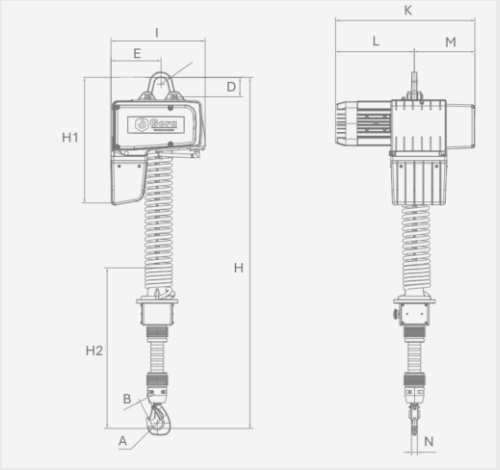

Modelo	Capacidad carga	Recorrido gancho	Grupo de trabajo Fem/ISO	Velocidad elevación (m/min)	Potencia elevación (KW)	Ramales	Cadena Ø mm	Peso neto
PSL125-4M/1	125kg	4m	2m/M5	8/2.0	0.4/0.1	1	5x15	38,3kg
PSL250-4M/1	250kg	4m	2m/M5	8/2.0	0.4/0.1	1	5x15	38,3kg
PSL500-4M/1	500kg	4m	2m/M5	8/2.0	0.8/0.2	1	5x15	45,3kg

Modelo	Capacidad carga	H	H1	H2	A	B	D	E	I	K	L	M	N
PSL125-4M/1	125kg	720	417	509	29,5	28	65	159	297	478	241	236	17,3
PSL250-4M/1	250kg	720	417	509	29,5	28	65	159	297	478	241	236	17,3
PSL500-4M/1	500kg	730	424	509	36	30	65	169	318	527	266	261	20

GRUAS GORA S.L.

TEL: +34 943 67 42 28 Movil: +34 688 800 480

mikel@gruasgora.com www.gruasgora.com

Polígono Usabal 204, 20400 Tolosa, Gipuzkoa